

QuickWood System

Automatyczna maszyna do szlifowania wykańczającego i międzyszlifu lakierniczego


Model PRO – 800



PRO – technika szlifowania z 4 wrzecionami

- Szerokość szlifowania 800 mm
- Zintegrowana, cicha instalacja próżniowa 7,5 kW (opcja)
- Dostępne 3 różne opcje transportowe (taśma próżniowa; taśma przechodząca; przestawne na środku pasy transportowe z bocznym prowadzeniem)
- Płynna regulacja obrotów silników dzięki przetwornicy częstotliwości (200-1150 obr./min.)
- Wrzeciona prawo- i lewoskrętne
- Elektryczne przestawienie wysokości od 0 do 100 mm
- Płynna regulacja rotacji od 4-24 m/min
- Silnik posuwu z prędkością 2-12 m/min
- Możliwość cyfrowego odczytu danych (PLC jako opcja)
- Wymienne wrzeciona z możliwością wymontowania

Dane techniczne

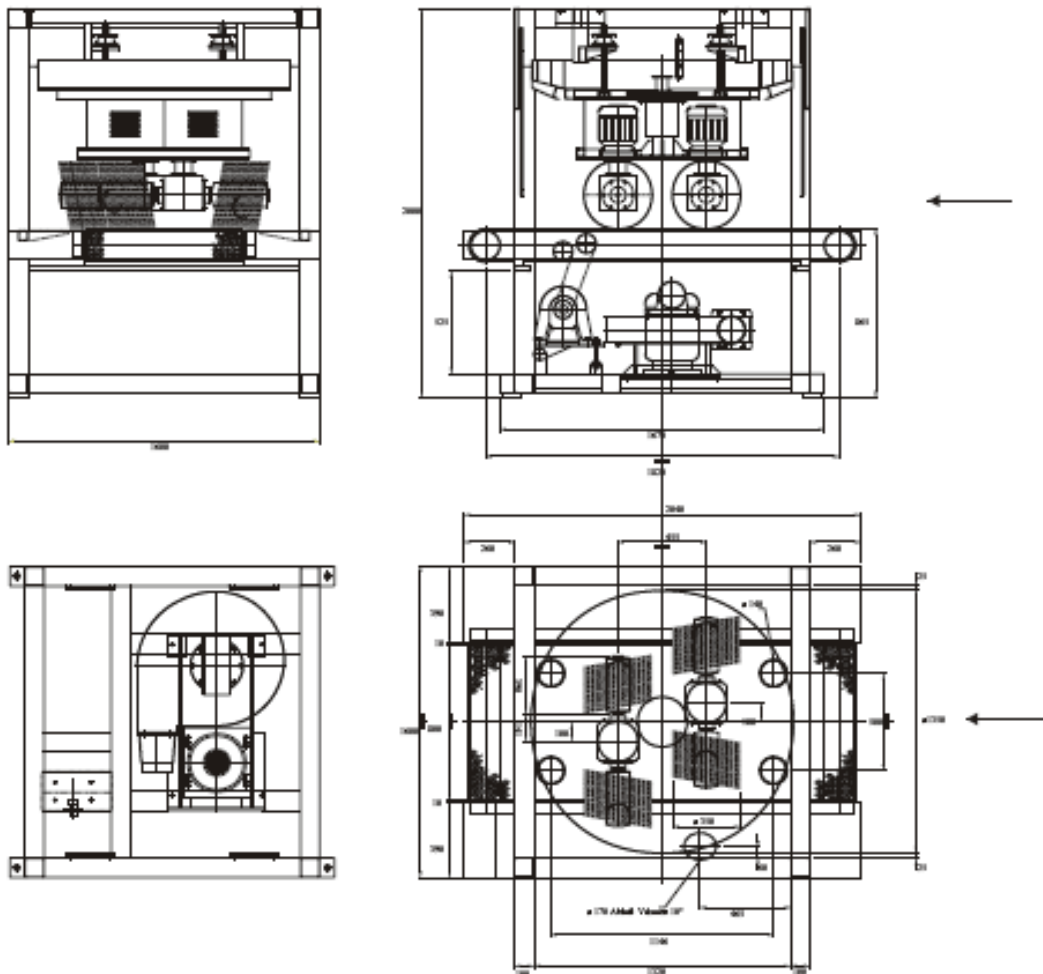

Model PRO 800

Wymiary obrabianego elementu

Wysokość max mm	100
Szerokość max mm	800
Długość mm	dowolna

Prędkość posuwu elementu m/min	2-12
Prędkość rotacji	4-24
Prędkość wrzeciona obr./min.	200-1150
Długość wrzeciona mm	390
Ilość wrzecion	4
Średnica narzędzia max mm	350
Ilość Quick-Discs ogółem	128
Silnik główny kW	2 x 1,1
Przetwornica częstotliwości wrzeciona kW	3
Silnik posuwu kW	1,1
Przetawnia wysokości	1 x 0,37
Silnik próżniowy kW	7,5
Wsporniki odsysające mm	4 x 140
Wsporniki odpływu próżni mm	1 x 170
Pojemność odsysania m ³ /h	6500
Waga netto kg	ok. 1200
Wymiary (dł.x szer. x wys.)	2040 x 1600 x 2000

Zastrzegamy możliwość zmian, które służą usprawnieniom technicznym.