

QuickWood System

Quick-Bock

Model QB




- Mocny silnik łącznie z przetwornicą częstotliwości 220V – 50 -1800 UPM
- Płynna regulacja prędkości wrzeciona pozwala uzyskać dłuższą żywotność ściernic i większe możliwości dopasowania
- Maszyna na tyle szeroka, że umożliwia jednoczesną pracę dwóch osób
- Typ QB-FSB wyposażony jest w taśmę szlifującą. Różnorodne formy soft roli umożliwiają doskonale szlifowanie. Następnie można od razu wykonać na szczotce szlif właściwy.
- Prędkość i napięcie taśmy, może być przy QB-FSB regulowane.

Dane techniczne

Model QB	QB-BB	QB-FSB
Przyłącze elektryczne V-50/60 Hz 1 faza	220-230	220-230
Wysokość obróbcza mm	880	880
Liczba wrzecion	2	1 + taśma
Max średnica narzędzia mm	300	300
Silnik główny Kw	0,75	0,75
Przetwornica częstotliwości wrzeciona kW	0,75	0,75
Ilość obrotów wrzeciona obr./min.	50-1800	50-1800
Długość wrzeciona mm	180	180
Średnica wrzeciona mm	19	19
Uchwyt wrzeciona szczotka	HX	HX
Uchwyt wrzeciona QW4-110/170	30	30
Walek prowadzący taśmę mm	-	100
Walek prowadzący taśmę mm, min.	-	40
Szerokość wałku prowadzącego mm	-	150
Długość taśmy mm	-	1800
Szerokość taśmy mm	-	100 – 150
Wsporniki odsysające mm	2 x 80	2 x 80
Pojemność odsysania m ³ /h	700	700
Ciężar netto kg	ok. 80	ok. 150
Wymiary mm (L x B x H)	700 x 510 x 1080	650 x 900 x 1550

Zastrzegamy sobie możliwość zmian, które służą usprawnieniom technicznym.

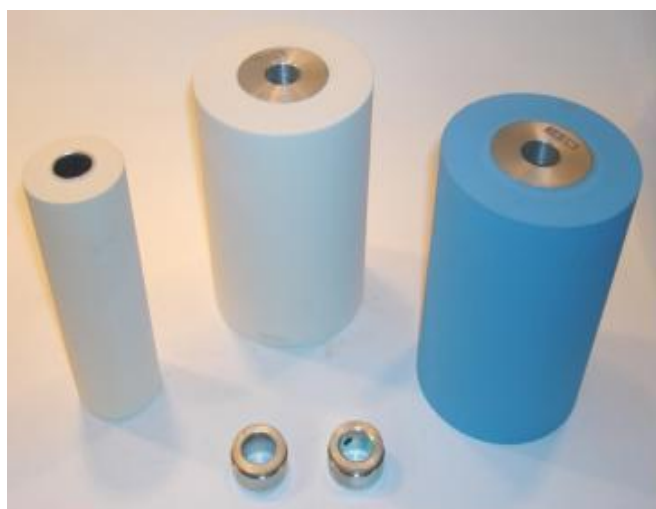

W zestawie QB-BB

- 1 adapter do QW4-110/170
- 1 zakrętka końcowa 28 seg.
- 1 zakrętka końcowa 44 seg.

W zestawie QB-FSB

- 1 walek prowadzący miękki
- 1 walek prowadzący średni (zamontowany)
- 1 walek prowadzący twardy
- 1 walek prowadzący mały – 40 mm
- 1 adapter do QW4-110/170
- 1 zakrętka końcowa 28 seg.
- 1 zakrętka końcowa 44 seg.