


Quick Wood System

Oscylujące ściernice listkowe QUICK –Disc

Model QD + QD-D

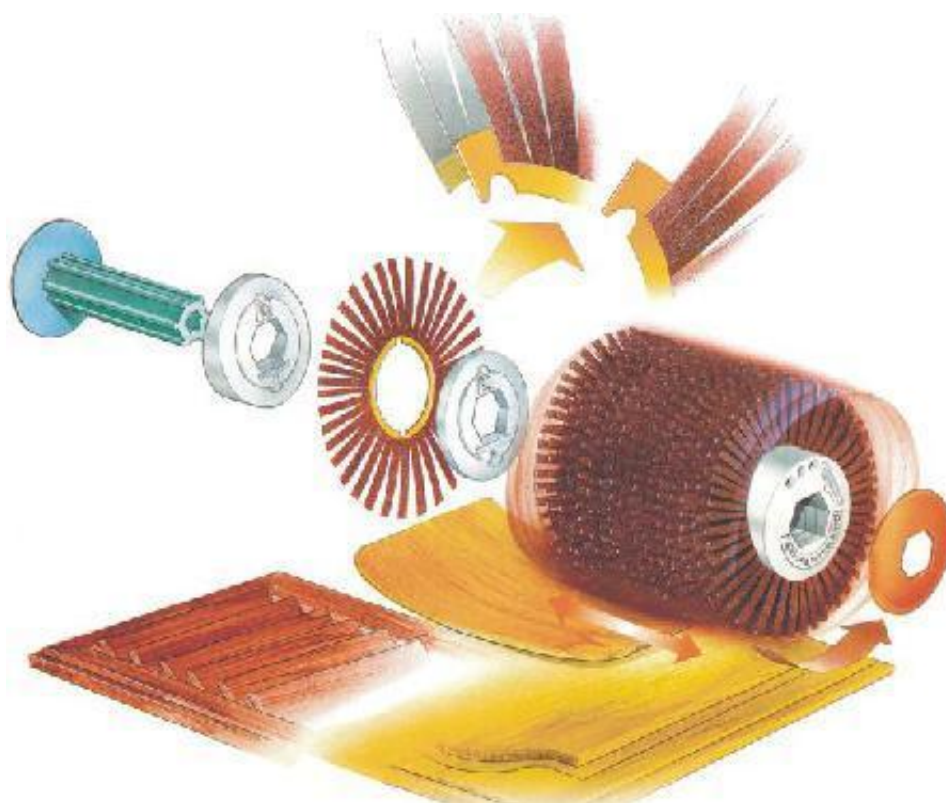

Optymalna praca na twardym i miękkim drewnie, jak i fornirze i MDF-ie

QUICK - Disc dla jeszcze lepszego szlifowania końcowego na powierzchni i w profilu

QUICK – Disc umożliwiają efektywne łamanie kątów

QUICK – Disc do szerokiego zastosowania

QUICK – Disc charakteryzują się długą żywotnością

QUICK – Disc gwarantują ekonomiczne wykorzystanie


Szlifowanie wykańczające i między lakierowaniem

Technika szlifowania QuickWood wykorzystuje jedyne w swoim rodzaju oscylujące dyski szlifujące Quick Disc do lepszego szlifowania właściwego. Ten szlif został nazwany szlifowaniem wykańczającym. Technika szlifowania QuickDisc może być stosowana zarówno przed gruntowaniem jak i do szlifowania między lakierowaniem.

Podczas szlifowania wykańczającego drewna za pomocą ściernic listkowych QUICK-Disc usuwane są z powierzchni elementu włókna drewna (bez powstawania nowych włókien), a także drobinki kurzu.

Poprzez oscylujące ruchy ściernic listkowych Quick Disc występuje delikatne łamanie kantów i powierzchnia obróbki jest równomiernie szlifowana. W przypadku rezygnacji z skośnych końcowych kołnierzy można zamontować Quick Disc również równoległe - na prosto. W takim przypadku należy użyć dwustronnych QUICK-Disc.

W odróżnieniu od innych systemów szlifowania między lakierowaniem ściernice listkowe QuickDisc usuwają tylko te zbędne cząstki nie naruszając przy tym powierzchni obrabianego elementu. Nie występuje ryzyko zadrapań.

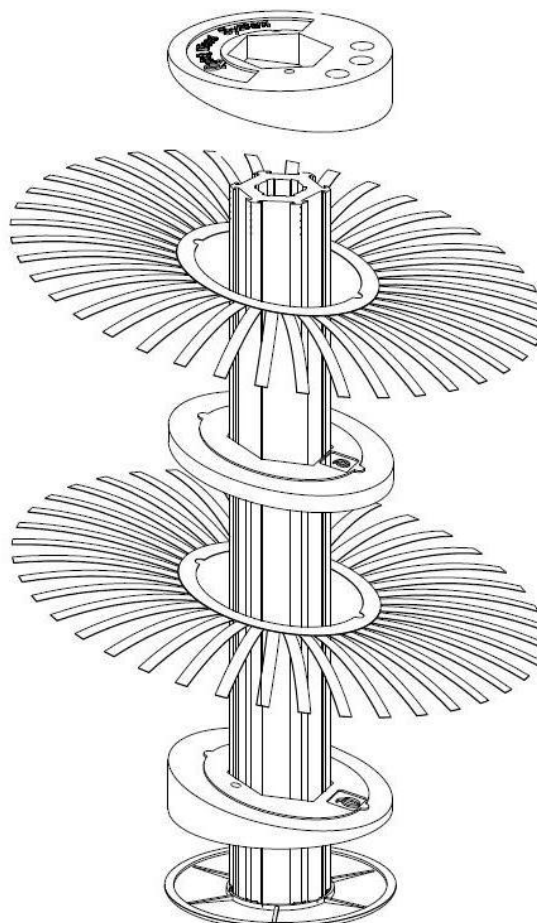

Dane techniczne

- Dostępne średnice zewnętrzne: 250, 300, 350 mm
- Dostępne jako jedno lub dwustronne ściernice listkowe, w zależności od obszaru zastosowania
- Dostępne w ziarnistości od K. 60-600, jako tlenek aluminium (Aluminiumoxid-Standard) lub węgiel krzemu (Siliziumcarbid)
- Wewnętrzne pierścienie ściernicy listkowej mają różne kolory, w zależności od rodzaju ziarnistości
- Następujące standardowe rodzaje ziarnistości dostępne bezpośrednio z magazynu:

| | | | |
|-------|------------|-----------------|--|
| K.120 | czerwone | gruboziarnisty | agresywne szlifowanie wykańczające |
| K.180 | zielone | uniwersalne | ogólne szlifowanie wykańczające i szlifowanie między lakierowaniem |
| K.240 | żółte | średni | delikatne powierzchnie |
| K.320 | niebieskie | drobnoziarnisty | bardzo delikatne powierzchnie |

- Opatentowana technika oscylacji poprzez QUICK- kołnierz końcowy i QUICK kołnierz dystansowy dla następujących dostępnych rozmiarów trzpienia: 30, 32, 50 oraz sześciokątny (HX). Dostępny jest aluminiowy adapter dla innych rozmiarów trzpienia.
- Obliczenie ilości QUICK-Disc = (długość wrzeciona w mm – 40 mm)/11 (z oscylacją)
- Obliczenie ilości QUICK-Disc = (długość wrzeciona w mm) / 11 (równoległe rozmieszczenie)