

Quick Wood System

Moduł QUICK-Flex

Moduł QUICK-Flex Standard

- System modułowy, z tego względu bardziej przyjazny środowisku
- Szlifowanie konturów na twardym i miękkim drewnie, fornirze i MDF
- Idealny do powierzchni nawoskowanych lub naoliwionych
- Łatwa i cenowo korzystna wymiana pasków szlifujących
- Długa żywotność = ekonomiczne wykorzystanie
- Ilość segmentów: 20, 28, 44 i 60
- Dostępne w 7 średnicach zewnętrznych 150, 200, 250, 300, 350, 400 i 450mm (długość wkładu 40, 65, 90 i 115 mm)
- 2 różne rodzaje włókien szlifierskich - standardowe i gęste lub nylonowe 0,2 – 0,4 i 0,7 mm
- Dostępne różne szerokości rozcięcia (4 – 6,5 – 12,5 – 25 – 50 mm)
- Środki szlifujące jako tlenek aluminium (AlO Standard) i węgiel krzemowy (Sic) o ziarnistości K. 60-600



Model Quick-Flex Spiralny

- Piasta o skośnych wpustach, 25 mm szerokości
- Ciągące skosem szlifowanie krawędzi
- Idealna piasta do włókien szlifierskich
- Na 28 i 44 segmenty (60 segmentów dostępne wkrótce)
- Dostępne w 5 średnicach zewnętrznych 200, 250, 300, 350 i 400 mm
- Dostępne w 4 długości wkładu szlifującego 40, 60, 90 i 115 mm
- Dostępne 5 różnych szerokości rozcięcia 4 – 6,5 – 12,5 – 25 – 50 mm
- Dostępne wszystkie rodzaje ziarnistości od 60-600





Quick Flex –Normal/paski + Quick-Flex-Dense/paski

- 300 mm długi pasek szlifierski (włókno szlifierskie) z naklejonym porożcinanym paskiem ściernym, w wersji Normal lub Dense (gęstsza szczotka + 20%+ dłuższy mostek)
- Dostępne w 4 długości wkładu szlifującego 40, 60, 90 i 115 mm
- Dostępne 5 różnych szerokości rozcięcia 4 – 6,5 – 12,5 – 25 – 50 mm
- Dostępne wszystkie rodzaje ziarnistości od 60-600
- AA Quick-Flex = tylko paski ścierny z taśmą i folią o długości 300 mm
- SL Quick-Flex = listwa szlifierska bez pasków ściernych o długości 300 mm
- Ilość pasków = (ilość wpustów * szerokość robocza) / 300



QF nożyce

Dane techniczne

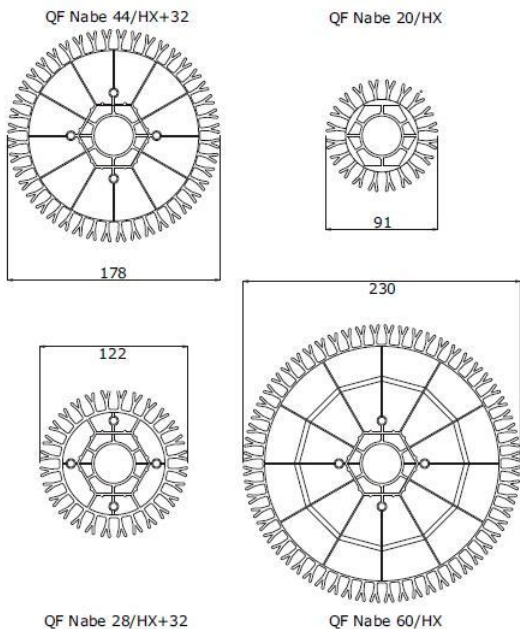

Quick-Flex Pista Normalna	Quick-Flex Piasta Spiralna
Quick-Flex Piasta 20 segmentów	
dla Ø 300/250/200/150 trzczeń HX + 50 waga 35 g	
Quick-Flex Piasta 28 segmentów	Quick-Flex Piasta 28 segmentów
dla Ø 350/300/250/200 trzczeń HX + 50 + 32 waga 60 g	dla Ø 350/300/250/200 trzczeń 70 waga 65 g
Quick-Flex Piasta 44 segmenty	Quick-Flex Piasta 44 segmenty
dla Ø 400/350/300/250 trzczeń HX + 50 + 32 waga 105 g	dla Ø 400/350/300/250 trzczeń 70 waga 115 g
Quick-Flex Piasta 60 segmentów	
dla Ø 450/400/350/300 trzczeń HX + 50 waga 145 g	
	Quick-Flex wkłady HX dla piasty spiralnej na trzczeń 2 szt., względnie 3

